

Gracias por comprar el modelo KR-1. Como receptor de audio Bluetooth, combina un diseño ultracompacto con un rango de señal útil, garantizando una conexión inalámbrica confiable para teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles con sistemas de audio profesionales.

CARACTERÍSTICAS:


1. LED "LOW": Si el LED rojo parpadea durante el funcionamiento, significa que la energía de la batería interna es baja y debe cargarse a tiempo.
2. LED "CHG": Se ilumina en color ámbar sólido durante la carga y se apaga cuando la carga está completa.
3. LED "FULL": Se ilumina en verde sólido una vez que la carga está completa; la unidad deja de cargar automáticamente en este punto.
4. Botón de Encendido (⏻): Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para encender o apagar la unidad.
5. Botón de Sincronización (⌘):
Encienda su receptor Bluetooth (KR-1).
 - Mantenga presionado el botón para sincronizarlo por 3 segundos en el KR-1; comenzará a buscar el dispositivo Bluetooth con el LED azul parpadeando simultáneamente.
 - Vaya a la pantalla de configuración Bluetooth de su dispositivo, busque "KR-1" o "BR-1" y conéctese.
 - Cuando la sincronización sea exitosa, sonará un tono de confirmación y el LED azul se iluminará de forma fija.
 - Si la sincronización falla, presione el botón durante 3 segundos para borrar los ajustes previos e intente de nuevo.
6. Botón TWS, True Wireless Stereo
 - Prepare 2 receptores Bluetooth (KR-1) y conecte cada uno a un altavoz por separado.
 - Siga los pasos de Sincronización del punto "5" para conectar el primer KR-1 con su dispositivo de audio.
 - Encienda el segundo KR-1.
 - Mantenga presionado el botón TWS en ambos KR-1 simultáneamente hasta que las luces verdes queden fijas en lugar de parpadear. En ese momento, ambos KR-1 estarán conectados con éxito.

7. Botón Estéreo

- Presione el botón estéreo para cambiar entre el modo mono y estéreo.
 - En modo estéreo, el LED está siempre encendido; la señal del canal izquierdo sale por el XLR (-) y la señal del canal derecho sale por el XLR (+).
 - En modo mono, el LED se apaga y los canales de la señal estéreo se combinan en mono.
8. Puerto de salida superior: Salida de canal derecho / Salida MONO.
 9. Puerto de salida inferior: Salida de canal izquierdo / Salida MONO
 10. Puerto TYPE-C: Solo funciona como puerto de carga. Por favor, use el cable USB incluido para conectar su KR-1 a un adaptador de corriente USB de 5V (se vende por separado) o a su computadora cuando el LED rojo "LOW" parpadee

PRECAUCIÓN: Por favor, lea y siga estas instrucciones. Preste atención a todas las advertencias. Solo utilice los complementos o accesorios especificados por el fabricante. Riesgo de incendio o explosión si la batería se reemplaza por una de tipo incorrecto.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN:

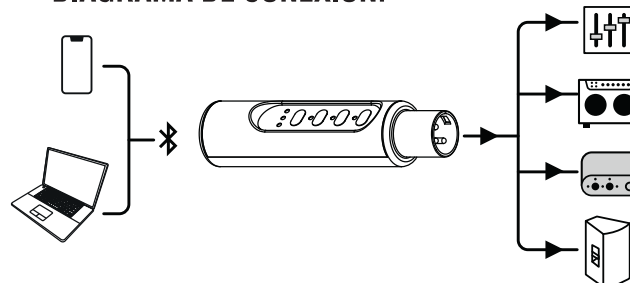

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Salida (+) / Salida (-)	XLR Macho, Balanceado	Duración de batería	Más de 8 horas
Nivel de salida MAX	+6 dBu	Tiempo de carga	Menos de 2 horas
SNR	95 dB	Voltaje de carga (Tipo-C)	DC 5V/300 mA (No incluido)
Rango de frecuencia	20 ~20,000 Hz	Batería	Interna, 3.7V / 500mAh (1.83Wh)
Rango Bluetooth	Distancia: >30.5 m (100 ft)	Versión Bluetooth	Bluetooth 5.3, A2DP, AVRCP
R. de frecuencia Bluetooth	2402 ~2480MHz	EIRP máx. Bluetooth	6.02 dBm
Peso Neto	0.112 lbs / 0.051kg	Dimensiones (L*W*H)	27 * 27 * 116(mm) / 1.06 * 1.06 * 4.56(inch)
Temp. de operación (aire libre)	0~40°C	Rango temp. almacenamiento	-20°C~45°C

HECHO EN CHINA, IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V., R.F.C. SEL 970417QUA. PROL. PARRAS
NO. 2001-1, COL. EL ÁLAMO C.P. 45560, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MÉXICO.